



AMÉNAGEMENT PAYSAGER / GAMME EXCELLENCE

# SUPRÊME 35


FABRIQUÉ EN FRANCE

## DOUCEUR et RÉSISTANCE

Ce gazon artificiel est recommandé pour ceux qui sont à la recherche de **doceur et de confort** sous leurs pieds sur des zones passantes. Ses fibres 100% polyéthylène lui confèrent douceur et résistance, quand sa hauteur de brin raisonnable (35mm) associée à sa haute densité lui procurent une **excellente résistance au piétinement**. Son brin de 35 mm confère un aspect "fraichement tondu" à votre installation dont les fibres garderont leur excellente tenue durablement. **Le Suprême 35 est idéal pour les aménagements de jardins, contours de piscine, ou terrasses qui sont soumises à un fort passage.**



DOUCEUR	DENSITÉ	ASPECT	PASSAGE
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★

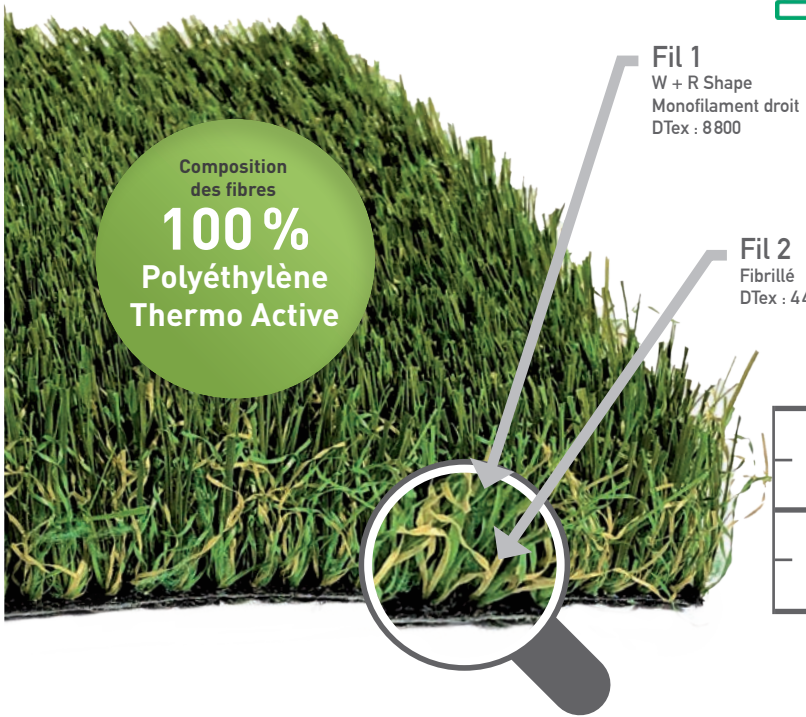

**320 000 fibres/m<sup>2</sup>**


**20 fibres par touffes**

**16 000 touffes/m<sup>2</sup>**

**Tuilage en ligne**

Jauge

**3/8"**



**Dossier : 1 000 g/m<sup>2</sup>**

Dossier principal : 170g/m<sup>2</sup>  
Composition : Polypropylène stabilisé UV + Fleece  
Enduction Latex : 830g/m<sup>2</sup>

 <b>2 700 g/m<sup>2</sup></b> fibres + dossier	 <b>1 700 g/m<sup>2</sup></b> fibres	 <b>Densité 49</b> g/m <sup>2</sup> /mm de hauteur	 <b>13 200</b> DECITEX
--	--	--	------------------------------



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs Echelle 7 DIN 54004	Stabilité à la radiation UV > 3000 heures UV - A	Perméabilité 60 litres/ m <sup>2</sup> /min	Ancrage de la fibre > 30 N	Résistance au chlore 4 - 5 DIN 54019	Résistance à l'eau de mer 4 - 5 DIN 54007
---	---	--	-------------------------------	---	--

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

