



## SUPRÊME 30

FABRIQUÉ EN FRANCE



Jardin paysager



Terrasse



Hôtel-restaurant

### DURABLE ET VERDOYANT

Ce gazon est le candidat de choix pour **les surfaces très sollicitées** par le passage, **sans compromis sur l'esthétique et la durée de vie de votre installation.**

En effet, **les fibres 100% polyéthylène** qui constituent son tapis sont **très résistantes et ne brillent pas**, pour garder un aspect très **réaliste et verdoyant. Autre atout de poids : sa très haute densité de fibre lui confère une tenue impeccable et durable.**

Vous n'aurez plus besoin de brosser régulièrement pour relever les brins ! Le Suprême 30 est le gazon idéal pour les **aménagements de jardins, de terrasse, d'hôtels et restaurants** en quête d'un rendu visuel à la fois esthétique et durable.

ASPECT



DOUCEUR



DENSITÉ



PASSAGE



## AMÉNAGEMENT PAYSAGER / SUPRÊME 30

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a développé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.

Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !




Composition des fibres  
**100%**  
Polyéthylène  
Thermo Active



**30 mm**  
hauteur des brins



**2 200 g/m<sup>2</sup>**  
fibres + dossier




**1 200 g/m<sup>2</sup>**  
fibres



**Densité 40**  
g/m<sup>2</sup>/mm de hauteur



**13 200**  
DECITEX

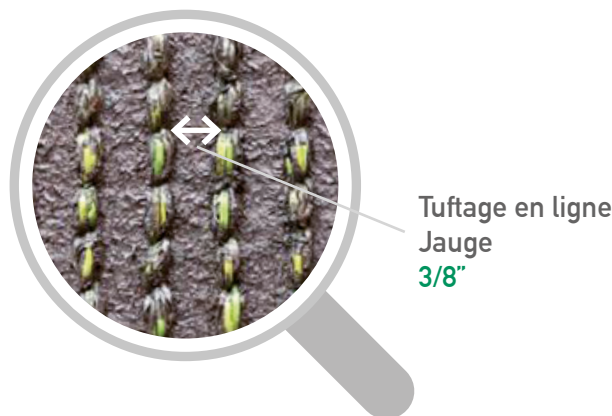

**520 000 fibres/m<sup>2</sup>**  
**40 fibres par touffes**  
**13 000 touffes/m<sup>2</sup>**

**Dossier : 1 000 g/m<sup>2</sup>**  
Dossier principal : 170g/m<sup>2</sup>  
Composition : Polypropylène stabilisé UV + Fleece  
Enduction Latex : 830g/m<sup>2</sup>

**GARANTIE**  
**10 ans**  
**INDUSTRIELLE**



Certification ISO 9001, Reach



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m <sup>2</sup> /min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné. Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

**04 37 90 20 50**

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY

LYON

TOULOUSE

[www.saccinto.fr](http://www.saccinto.fr)

[www.gazon-synthetique-saccinto.fr](http://www.gazon-synthetique-saccinto.fr)



[contact@saccinto.fr](mailto:contact@saccinto.fr)