Saccinto

GAZON SYNTHÉTIQUE HAUT DE GAMME

GAZON TECHNIQUE / MULTISPORT

cradle to cradle
ÉCOCONCEPTION

PURE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Football et tous les jeux pieds

CONFORT PERFORMANCE & DURABILITÉ

Le Pure , c'est le gazon synthétique d'excellence pour la pratique de tous les jeux de pieds. Sa composition le rend particulièrement résistant à long terme, garanti une surface de jeu performante et la sécurité des athlètes.

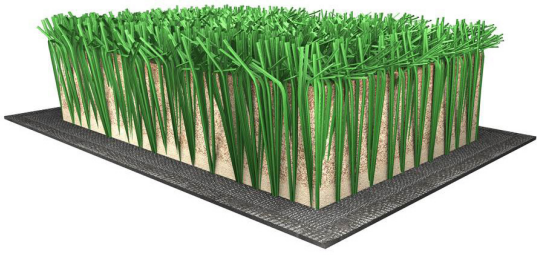

Gamme professionnelle certifiée :

- Fils 100% polyéthylène premium garantissant durabilité et performances optimales.
- Conception technique avancée avec un rapport épaisseur/densité de fils optimisé pour un usage important.
- Résistance supérieure aux UV

PURE

GAZON TECHNIQUE / GAMME MULTISPORT

Depuis plus de 20 ans, Saccinto a developpé une expertise du gazon synthétique pour proposer des gazons capables de répondre parfaitement à chaque usage, y compris dans les applications les plus techniques.
Fort de cette expérience, l'entreprise Saccinto innove régulièrement dans une démarche écoresponsable, pour mettre sur le marché des gazons synthétique de qualité, durables, pour des installations qui durent longtemps !

INFOS GÉNÉRALES	APPLICATIONS	Football et tous les jeux pieds
	ORIGINE	FABRIQUÉ EN FRANCE
	HAUTEUR DE BRIN	30 mm
	POIDS TOTAL (FIBRE + DOSSIER)	4 105 g/m²
	POIDS FIBRES	2 700 g/m²
	POIDS FIBRES/MM DE HAUTEUR	90 g/m²
	COULEUR	Terrain : field green et olive green Lignes : blanc - jaune - bleu - rouge
	REMPLISSAGE	Sable : 15 kg/m², granulométrie : 0,4 / 0,8 mm, NFP90-112
FIBRE(S)	FIL	Fil 1 : Polyéthylène / Fibrillé - épaisseur 130 µm - DTEX 12 000 Fil 1 : Polyéthylène / Monofilament texturé - épaisseur 320 µm- DTEX 8 000
TUFT	TUFTAGE	Linéaire
	JAUGE	3/8"
	FIBRES/ TOUFFE	44
	TOUFFE/M²	17 900
	NBRE DE TOUFFES/10 CM	17
	FIBRES/M²	787 600
DOSSIER	DOSSIER PRINCIPAL	Polypropylène stabilisé UV + Fibre de verre 305 g/m²
	ENDUCTION	Latex - 1 100 g/m²
	POIDS TOTAL DOSSIER	1 405 g/m²
	LARGEUR DU ROULEAU	400 cm

4 105 g/m²
fibres + dossier

2 700 g/m²
fibres

20 100
Densité 90
g/m²/mm de hauteur

20 000
DECITEX

cradle to cradle ÉCOCONCEPTION

REACH COMPLIANT

ISO **Certification ISO 9001, 14001 et 45001**

INFORMATIONS TECHNIQUES					
Tenue des couleurs	Stabilité à la radiation UV	Perméabilité	Ancrage de la fibre	Résistance au chlore	Résistance à l'eau de mer
Echelle 7 DIN 54004	> 3000 heures UV - A	60 litres/ m²/min	> 30 N	4 - 5 DIN 54019	4 - 5 DIN 54007

Le produit est conforme à la directive EU 76/769 : Ne contient aucune substance dangereuse

Saccinto se réserve le droit de modifier les spécifications techniques du produit susmentionné.
Les produits livrés peuvent légèrement varier de ces données techniques (max 10%). Saccinto garantit la qualité technique de l'article proposé.

Un numéro unique pour nous contacter

04 37 90 20 50

3 agences pour vous apporter toujours plus de services

ANNECY | LYON | TOULOUSE

www.saccinto.fr www.gazon-synthetique-saccinto.fr contact@saccinto.fr

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Saccinto est illicite et constitue une contrefaçon.