Saccinto

COMMENT POSER DU GAZON SYNTHÉTIQUE SUR UN SOL DUR ?

ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DE LA SURFACE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Niveau et mètre
- Nettoyeur haute pression
- Cutter

FOURNITURES NÉCESSAIRES

- Suivant la reprise à effectuer : matériel de ragréage de sol, mortier, sable
- Gazon synthétique
- Bandes de jonction et colle
- Chevilles à frapper

Exemples de sols durs : béton, dalles, enrobé...

1 CONTRÔLER LA PENTE

Votre pente doit être d'au moins 1%*.
Comment calculer votre pente ? Retrouvez la formule en dernière page !

Pour favoriser l'écoulement des eaux de pluie, vérifiez la pente de votre sol sinon, il faudra la modifier en coulant par exemple, une chape maigre.

* soit 1 cm de dénivelé par mètre linéaire.

2 NETTOYER

Nettoyez votre surface avec un nettoyeur haute pression. Éliminez les trous et bosses, et tous les reliefs qui pourraient être responsables de faux plis. Vérifiez aussi l'état de vos carreaux.

3 REPÉRER LES ÉVACUATIONS D'EAU ET REPRENDRE LA SURFACE

S'il n'est pas possible de modifier la pente, il vous restera la solution de procéder à des carrotages aux endroits creux et de faire écouler les eaux par ces endroits.

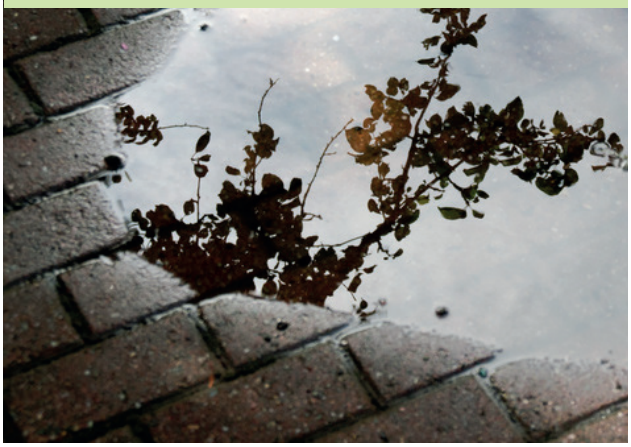

Tous nos gazons synthétiques sont perforés au niveau du dossier pour permettre à l'eau de pluie de s'écouler (60L/m²/min), il est donc primordial de repérer où l'eau va s'évacuer.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE

4 DÉROULER LE GAZON

⚠ Nous vous recommandons d'attendre 24 h avant de procéder à la fixation de votre gazon synthétique.

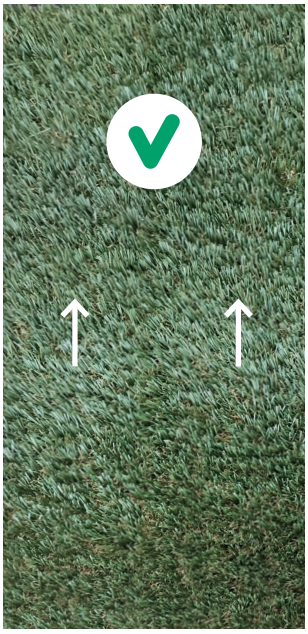

Dérouler tous les rouleaux dans le même sens en tenant compte du plan de pose avant de procéder aux réglages, découpe et fixation.

5 DÉLIGNER

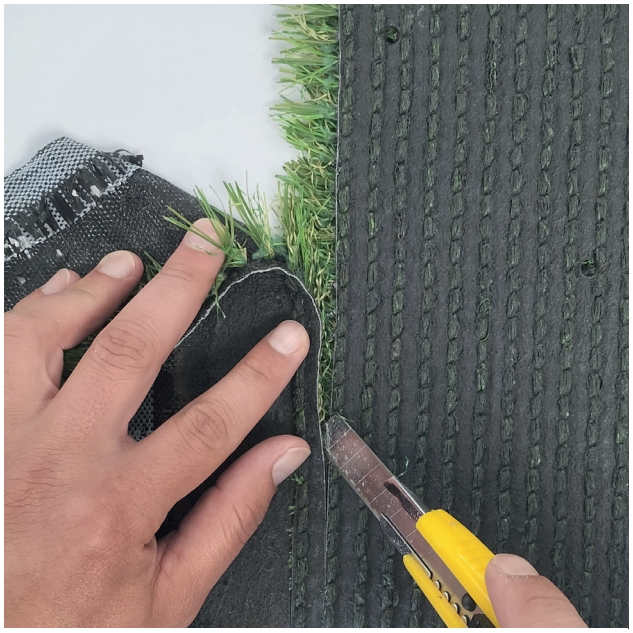

Retournez les bords de vos lés. Si vos rouleaux sont bordés d'une longue bande noire, il faut déligner (recouper) cette bande en coupant au cutter entre la 1e et la 2e ligne de tissage.

6 AJUSTER LES JONCTIONS

⚠ Réalisez les jonctions : pour des jonctions invisibles, laissez un espace de 2 à 5 mm entre les 2 lignes de coutures. De cette manière vous éviterez une sur-densité de fibres à la jonction.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE

7 RETOURNER LES BORDS

Retournez les bords de vos 2 lés de gazon comme un livre. Déroulez au sol la bande de pontage entre chaque lé - côté plastifié au sol.

8 COLLER LES JONCTIONS

On vous déconseille les bandes de jonctions préencollées qui tiennent moins bien dans la durée. Nous vous proposons des "Kits Colle Pro" contenant bandes de jonctions et cartouches de colles.

Pour coller, appliquez en zigzag la colle en cartouche sur la bande de pontage sur 10 cm, et rabattez les côtés des deux lés. Marouflez la jonction avec vos pieds en marchant dessus.

9 AJUSTEZ LES CONTOURS

À l'aide d'un cutter, ajustez précisement les bords aux contours de la surface sans laisser d'espace vide avec les bords.

Privilégiez la découpe par le dossier (partie noire) pour éviter de couper de la fibre.

ÉTAPE 2 : INSTALLATION DU GAZON SYNTHÉTIQUE

10 FIXEZ LA PÉRIPHÉRIE

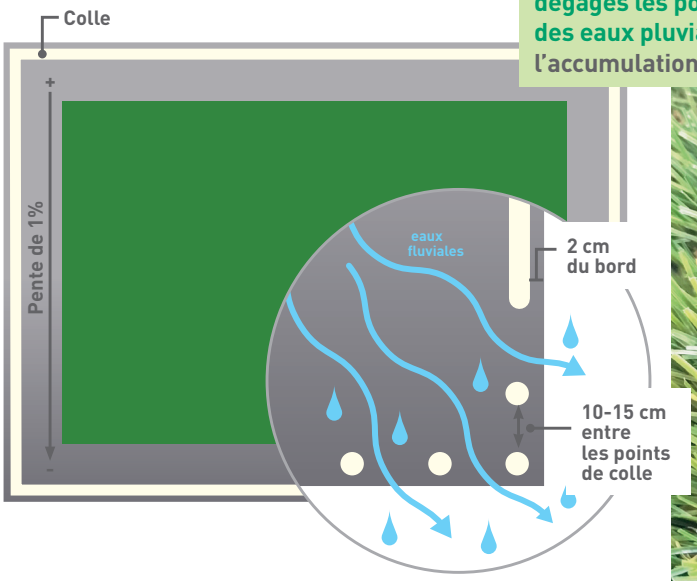

Points d'écoulement des eaux fluviales

Laissez impérativement dégagés les points d'écoulement des eaux pluviales, pour éviter l'accumulation d'eau.

Immédiatement après avoir fait la découpe de précision, encollez directement votre plateforme en périphérie, sur une largeur de 10 cm avec de la colle.

Si le support n'est pas propre ou s'il se dégrade, la colle ne va pas adhérer.
Vous pouvez renforcer la fixation avec des chevilles à frapper. Ne pas trop les enfoncer, sinon, la tête traversera le dossier du gazon.

11 BROSSER

Enfin, brossez votre gazon avec une balai à brosse dure ou une balayeuse pour gazon synthétique.

COMMENT POSER DU GAZON SYNTHÉTIQUE SUR UN SOL DUR ?

AVANT
APRÈS

Comment calculer votre pente ?

Vous devez respecter au moins 1% de pente. Pour cela, calculez un 1 cm de dénivelé par mètre.
Ex 1 : Votre pente mesurera 3 m de long :

3 m X 1% = 0,03 m = 3 cm

À partir du niveau "0", ajustez la pente à 3 cm

Ex 2 : Votre pente mesurera 5,65 m de long :

5,65 m X 1% = 0,0565 m = 5,65 cm

À partir du niveau "0", ajustez la pente à 5,65 cm

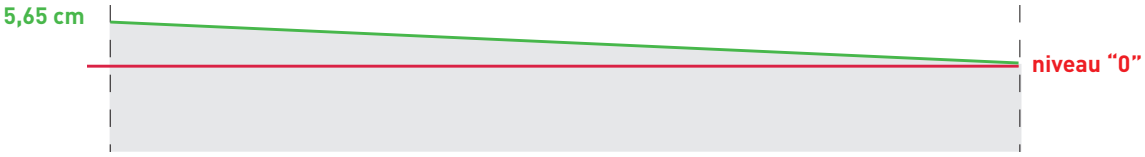

YouTube

Scannez ce QRcode pour profiter des contenus de notre chaîne.

www.gazon-synthetique-saccinto.fr

contact@saccinto.fr

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Saccinto est illicite et constitue une contrefaçon.

Ne pas jeter sur la voie publique